



Doppel- palettengabel **S 7 DPK**

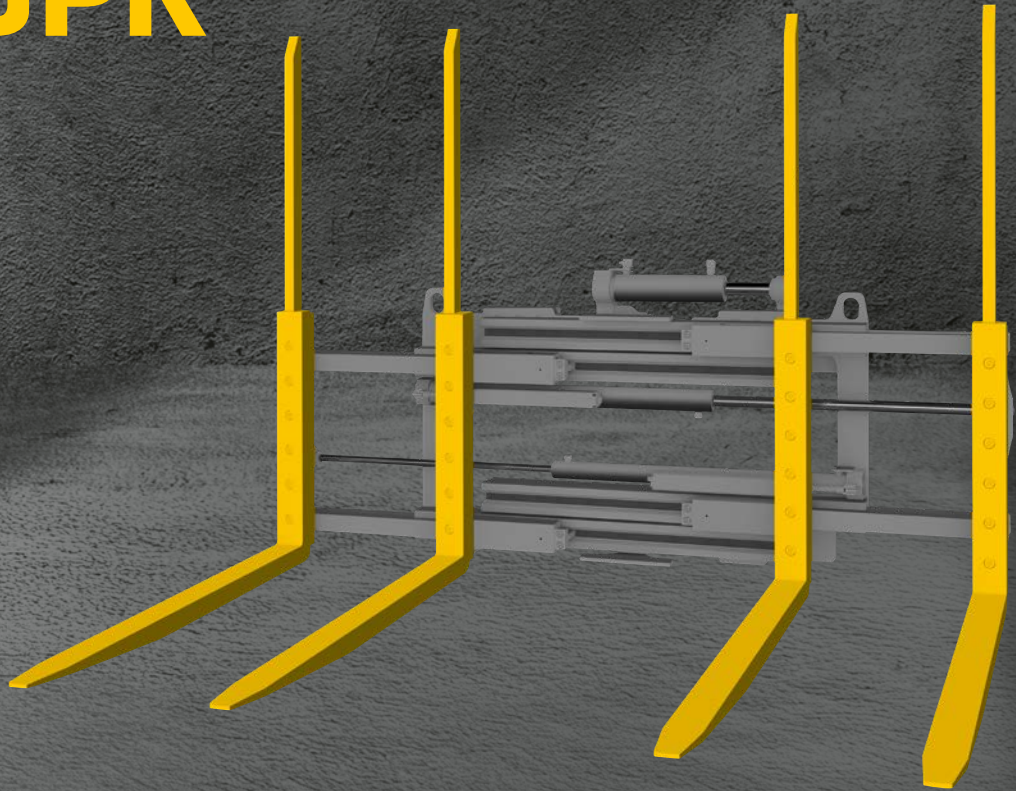

SERIEN- UND SONDERLÖSUNGEN
FÜR STAPLERANBAUGERÄTE

stabau.com



stabau 
wir setzen neue maßstäbe

Hohe Qualitäts- maßstäbe – made in Germany

Die Doppelpalettengabeln ermöglichen die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Paletten. Hierdurch wird gegenüber einer üblichen Einzelaufnahme der Transportvorgang wirtschaftlicher und effizienter gestaltet. Typische Anwendungsfälle finden sich in der Getränke- und Lebensmittelbranche sowie in der Baustoffindustrie.


Alle Geräte sind serienmäßig mit einem separaten Seitenschub, angeschraubten Gabelzinken und patentiertem Gleichlaufsystem ausgerüstet. Optional sind mechanisch oder hydraulisch klappbare Lastanschlüge zur Anpassung der Gabelzinkennutzlänge auf verschiedene Lasttiefen erhältlich. Lasthalter zur Stabilisierung instabiler Lasten sind auf Anfrage erhältlich.

Doppelpalettengabel auf einen Blick

Die Doppelpalettengabel hat zwei Gabelpaare, welche für die verschiedenen Aufnahmen von Paletten im Abstand hydraulisch verstellt werden können.

Mit kurzen Gabelzinken erlaubt sie neben der Einzelaufnahme auch die Aufnahme von zwei Paletten nebeneinander (1-2) und mit langen Gabelzinken von zwei Paletten voreinander, als auch von zwei Paletten vor- und nebeneinander (2-4).

LSP 600 mm

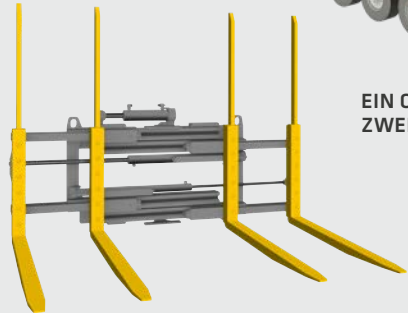


**EIN ODER
ZWEI PALETTEN**

LSP 1200 mm




**ZWEI ODER
VIER PALETTEN**

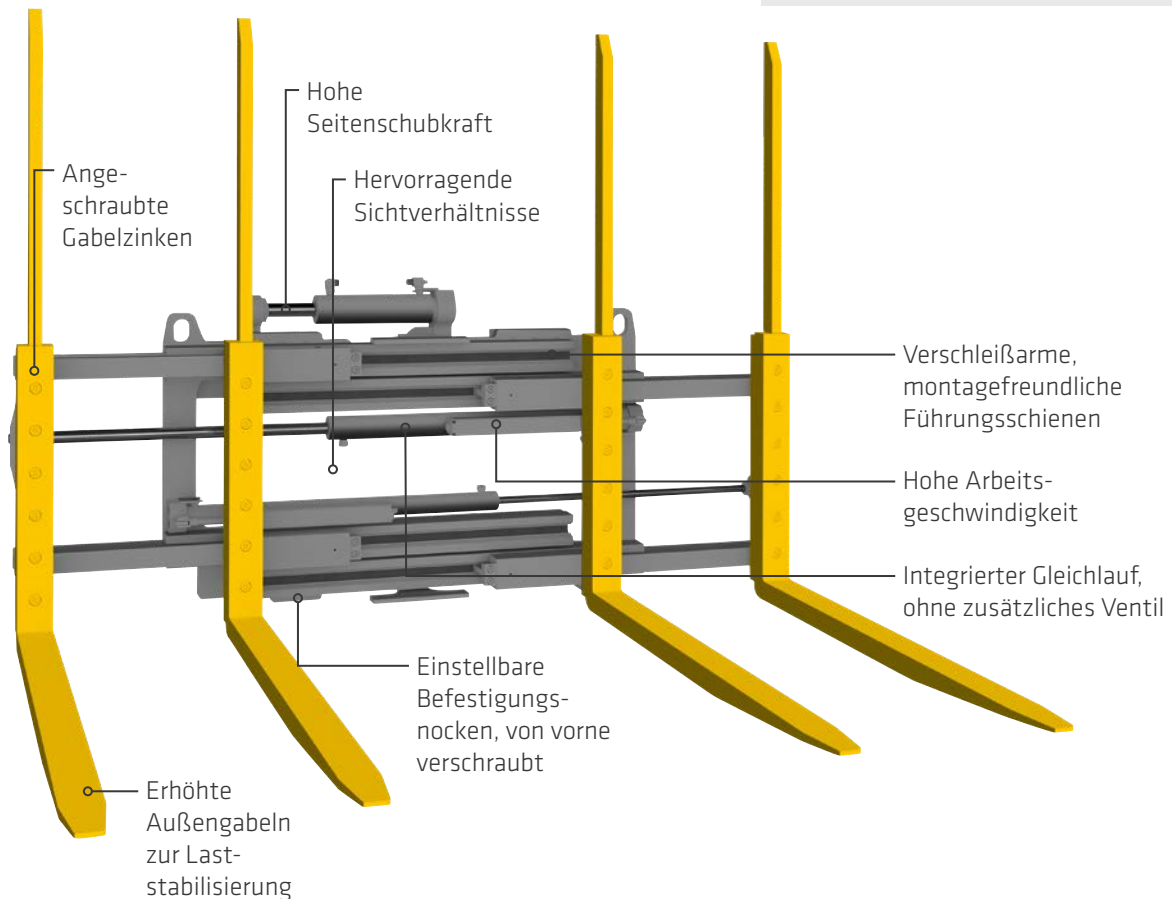

Optimal & komfortabel ausgestattet

EIN ODER
ZWEI PALETTEN

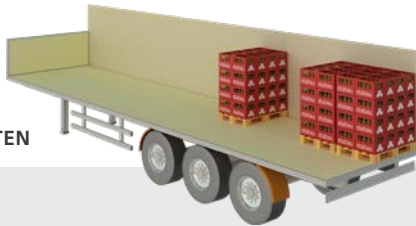

MIT TELESKOPGABELN



MIT VORSCHUBGABELTRÄGER

DOPPELPALETTENGABEL MIT TELESKOPGABELN ODER VORSCHUBGABELTRÄGER

Die Doppelpalettengabel mit Teleskopgabelzinken bietet neben der doppelten Palettenaufnahme nebeneinander (1-2) zusätzlich noch die Möglichkeit der einseitigen LKW-Be- und Entladung.

Die aufgenommenen Paletten können nach dem Heranfahren an die Ladekante über die Ladefläche auf den hinteren Palettenplatz teleskopiert oder von dort aufgenommen werden. Der LKW kann somit auch bei beengten Platzverhältnissen zeitsparend von nur einer Seite angefahren werden.

Die Doppelpalettengabel mit Vorschubgabelträger ermöglicht, mittels Vorschub Paletten (1-2) aufzunehmen oder abzustellen, welche in den hinteren Reihen stehen.

Dieses Gerät wird auch bei geringen Platzverhältnissen eingesetzt, wo die Verwendung von langen Gabelzinken sowie von Teleskopgabeln nicht möglich ist.


 **WEITERE
MEHRFACHPALETTENGABELN**



4-6-PALETTENGABEL MIT SEITENSCHUB



DREIFACHPALETTENGABEL MIT SEITENSCHUB

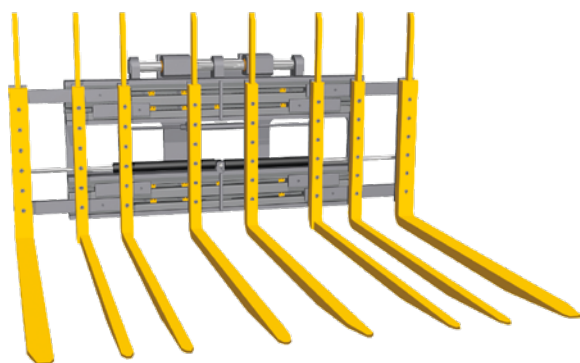


**6-8-PALETTENGABEL (INTEGRIERT)
MIT SEITENSCHUB**



DOPPELPALETTENGABEL MIT SEITENSCHUB

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN

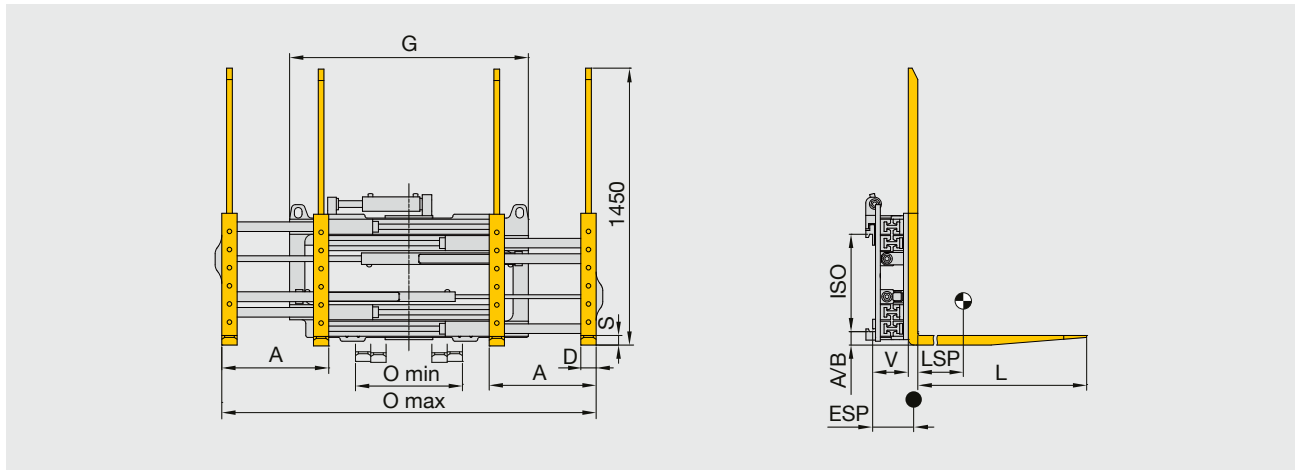

Integrierter Gleichlauf · Gabelzinken serienmäßig angeschraubt

Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	O min – O max	G	Seitenschub	A	D	S	L	V	ESP	Eigengewicht
	kg	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg

1 – 2 Palettengabel

S 7 – DPK 18-S	1800	600	2	560 – 1660	980	± 100	560*	80	40	1200	175	225	490
S 7 – DPK 20-S	2000	600	2	560 – 1960	1250	± 100	560*	80	40	1200	175	215	520
S 7 – DPK 22-S	2200	600	2	560 – 1960	1250	± 100	560*	80	50	1200	175	235	555
S 7 – DPK 25-S	2500	600	3	560 – 1960	1250	± 100	560*	80	50	1200	180	230	590
S 7 – DPK 35-S	3500	600	3	560 – 1960	1250	± 100	560*	80	50	1200	185	235	630
S 7 – DPK 45-S	4500	600	3	560 – 1940	1350	± 100	560*	80	60	1200	210	250	725
S 7 – DPK 50 k-S	5000	600	4	560 – 1940	1400	± 100	560	80	60	1200	220	215	880

2 – 4 Palettengabel

S 7 – DPK 48-S	2800	1200	3	560 – 1940	1350	± 100	560*	80	60	2400	210	555	905
S 7 – DPK 50-S	3200	1200	4	560 – 1940	1400	± 100	560	80	60	2400	220	485	1070
S 7 – DPK 60-S	4500	1200	4	560 – 1940	1400	± 150	560	80	70	2400	220	500	1210

* Gabelabstand veränderbar auf 505 mm

RICHTWERTE FÜR DIE RESTTRAGFÄHIGKEIT DER GABELSTAPLER **


Doppelpalettengabel S 7-		DPK 20 -S		DPK 25 -S		DPK 35 -S	DPK 35/48 -S	DPK 45/48 -S	DPK 45/48/50 -S	DPK 50 -S	DPK 60 -S	
Tragf. Stapler	kg	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000 / 500	5000	6000	7000	8000
X *	mm	450	450	450	500	500	500	500	560	560	650	650
LSP = 500 mm	kg	1470	1900	2250	2720	3100	3520	3820	-	-	-	-
LSP = 600 mm	kg	1350	1740	2060	2500	2860	3250	3540	3950	-	-	-
LSP = 1200 mm	kg	-	-	-	-	-	1920	2220	2530	3120	3750	4350

* Angenommenes Maß

** Die Tragfähigkeit gilt für Hubhöhen bis 3300 mm; Richtwerte für größere Hubhöhen bitte anfragen.

DOPPELPALETTENGABEL MIT TELESKOPGABELN UND SEITENSCHUB

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN + MAGNETVENTIL

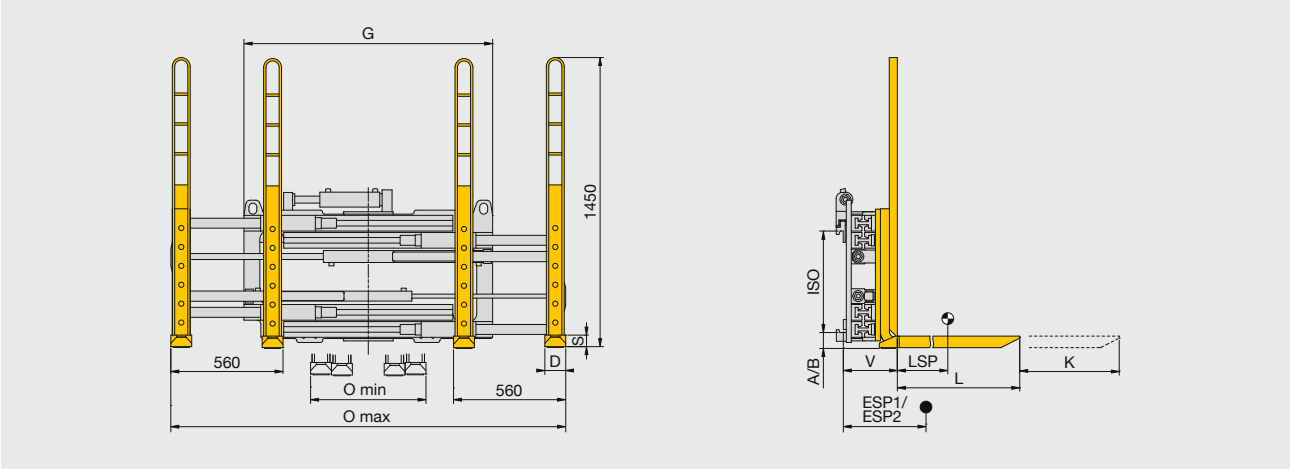


Integrierter Gleichlauf · Teleskopgabeln serienmäßig angeschraubt · inkl. Magnetventil

Baureihe	Tragfähigkeit kg bei ... mm LSP			ISO	O min – O max	G	Seiten-schub	D	S	L	K	V	ESP1/ESP2	Eigen-gewicht
	600	1200	1500		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S 7 – DPK 30-TGH-S	3000	1500	1350*	3	580 – 1960	1250	± 100	101	58	1300	900	270	305 / 385	710
S 7 – DPK 48-TGH-S	4800	2400	2000*	3	580 – 1960	1350	± 100	101	63	1300	900	295	325 / 415	850

* Unter statischer Belastung bei einseitiger Be- und Entladung


DOPPELPALETTENGABEL MIT VORSCHUBGABELTRÄGER UND SEITENSCHUB

2 HYDRAULIKFUNKTIONEN + MAGNETVENTIL

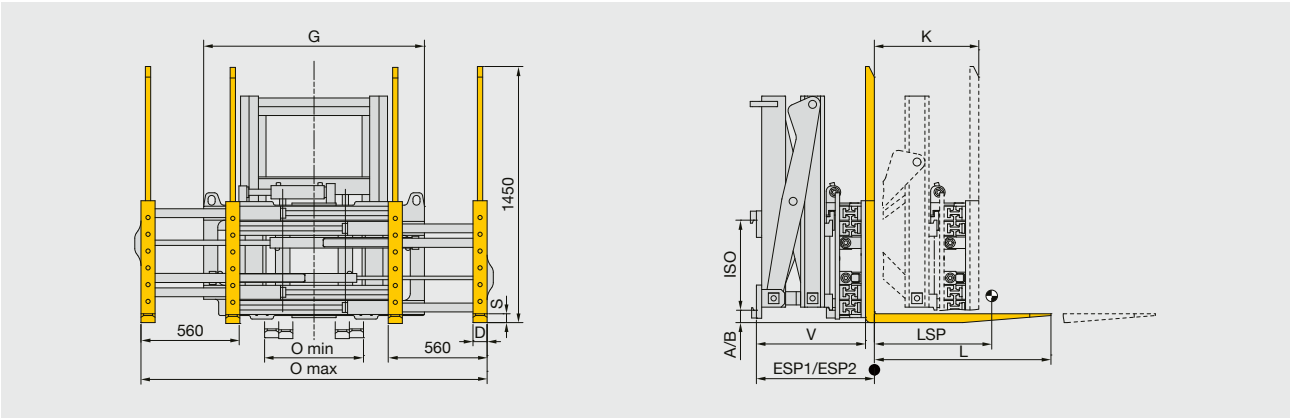

Integrierter Gleichlauf · Gabelzinken serienmäßig angeschraubt · inkl. Magnetventil

Baureihe	Tragfähigkeit kg bei ... mm LSP		LSP	ISO	O min – O max	G	Seiten-schub	D	S	L	K	V	ESP1/ESP2	Eigen-gewicht
	eingef.	ausgef.			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
S 7 – DPK 25-VSCHGT-S	2500	1650	600	3	560 – 1960	1250	± 100	80	50	1200	590	610	440/900	1180



Besuchen Sie uns auf:



stabau 
wir setzen neue maßstäbe

stabau GmbH · Im Schlahbruch 21 · 59872 Meschede, Germany
Tel.: +49 291 207-0 · info@stabau.com · www.stabau.com