



Zinken- verstellung **S 11 ZVP**

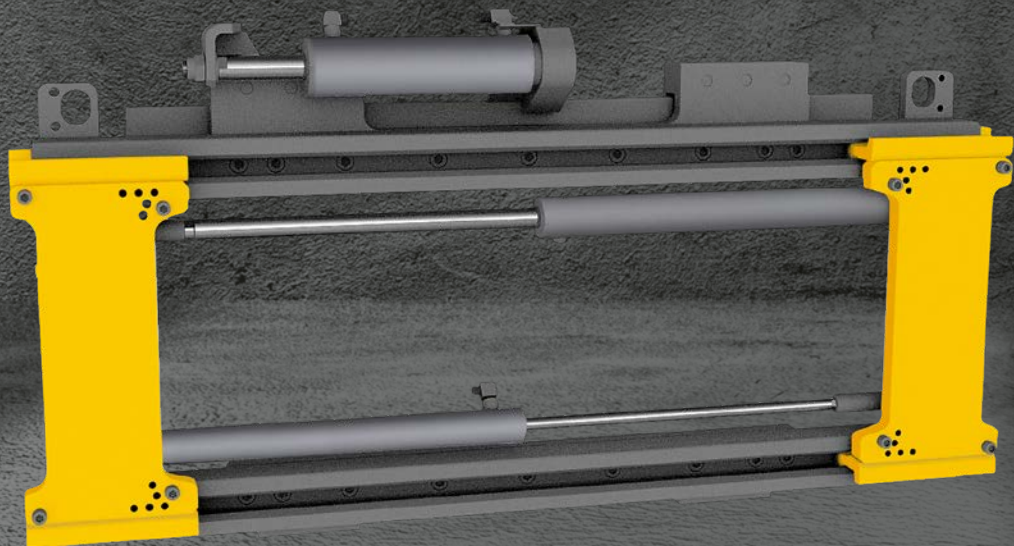

**SERIEN- UND SONDERLÖSUNGEN
FÜR STAPLERANBAUGERÄTE**



stabau.com

stabau 
wir setzen neue maßstäbe

Vielseitig und flexibel – made in Germany

Die Verwendung einer Zinkenverstellung an einem Gabelstapler gehört heutzutage fast zu einer Selbstverständlichkeit und steht somit für eine der Standardausrüstungen von Flurförderzeugen. Ohne ein solches Anbaugerät müsste der Staplerfahrer mehrfach am Tag die schweren Staplergabeln (Gewicht abhängig von Gabellänge und Materialquerschnitt) von Hand auf einem Gabelträger verstellen und arretieren. Nach heutigem Verständnis von Arbeitssicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz ist eine Zinkenverstellung daher das ideale Arbeitsmittel und verschafft dem Anwender obendrein einen wirtschaftlichen Vorteil, da die Verstellung der Gabelzinken auf das richtige Einfahrmaß in wenigen Sekunden erfolgen kann und der Staplerfahrer dafür nicht den Fahrersitz verlassen muss.


Ganz gleich, ob mit ISO-Trägerplatten für die Aufnahme vorhandener Gabelstaplerzinken oder mit angeschraubten Gabeln, mit separatem Seitenschub oder mit Seitenschubventil, eine vorgebaute oder integrierte Version; alle Varianten sind erhältlich. Auch eine Ausrüstung mit hydraulischen Teleskopgabeln oder eine Version für Schubmaststapler ist verfügbar.

Die Geräte überzeugen mit den bekannten stabau-Merkmalen Zuverlässigkeit und Robustheit. Die erstklassigen Sichtverhältnisse sind für den Fahrer ebenso ein wesentliches Eigenschaft dieser Baureihe, wie beste technische Daten und den daraus resultierenden Resttragfähigkeiten.

Zinken- verstellung auf einen Blick

AUF EINEN BLICK

- integrierter Gleichlauf (nicht bei Geräten mit Seitenschubventil)
- profilgeführte Zinkenverstellung
- ISO-Klasse 2 oder 3, alternativ integrierte Ausführung
- separater Seitenschub oder Seitenschubventil
- ISO-Gabelzinken, angeschraubte Ausführung oder hydraulische Teleskopgabeln möglich

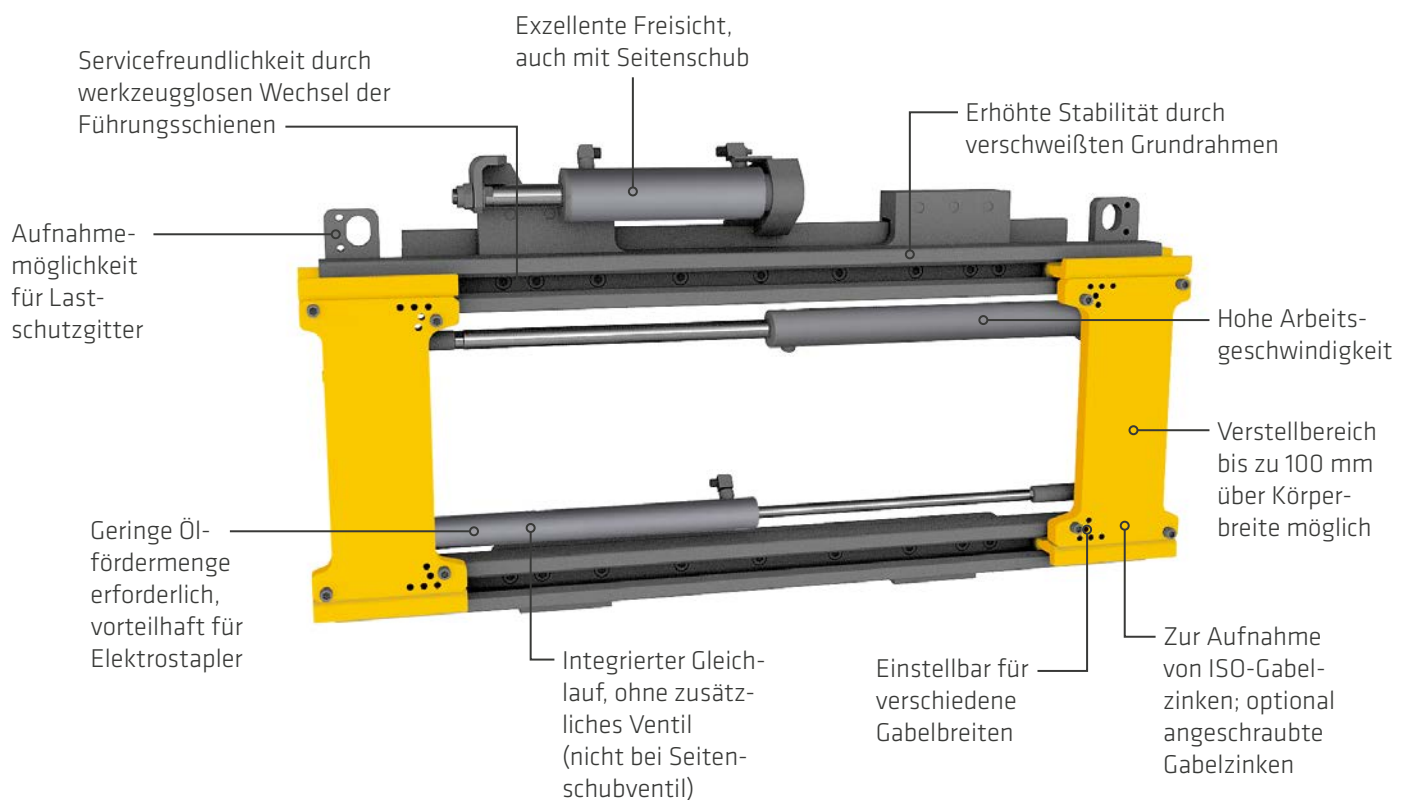



ZINKENVERSTELLUNG ZVP
MIT SEPARATEM SEITENSCHUB



ZVP MIT
LASTSCHUTZ-
GITTER



ZINKENVERSTELLUNG
ZVP MIT HYDRAULISCHEN
TELESKOPGABELN

Optimal ausgestattet

Bei unterschiedlichen Lastbreiten oder wechselnden Abständen von Einfahrtaschen müssen Gabelzinken in die richtige Position gebracht werden. Zinkenverstellungen ermöglichen die hydraulische Verstellung der Gabelzinken auf wirtschaftliche und sichere Weise.

Für sogenannte leichte und mittlere Einsätze hat stabau die Zinkenverstellung ZVP im Programm. Diese Baureihe verfügt über ein profilgeführtes Verstellsystem der Gabelzinken. Das Modell ZVP ist für mittlere Einsätze wie zum Beispiel in der Logistik gedacht. Das Anbaugerät überzeugt mit seiner guten Durchsicht, seinem Zwangsgleichlauf der Gabelzinken und der hohen Arbeitsgeschwindigkeit.

Die Zinkenverstellung Baureihe S 11-ZVP (profilgeführt) ist für alle üblichen Industrieanwendungen entwickelt worden. Das Gerät bietet die Möglichkeit, vorhandene ISO-Gabelzinken anzuhängen. Alternativ kann das Gerät ab Werk mit angeschraubten Gabelzinken geliefert werden. Ebenfalls ist die Ausführung mit hydraulischen Teleskopgabeln verfügbar. Durch das Baukastensystem ist eine hohe Verfügbarkeit und Servicefreundlichkeit in bewährter stabau-Qualität gewährleistet.

Zahlreiche Varianten ermöglichen die Konfiguration eines Geräts, welches perfekt zur jeweiligen Handlingaufgabe passt.

TRAGFÄHIGKEITEN

Bei der Konstruktion einer zum Stapler und logistischen Aufgabe passenden profilgeführten Zinkenverstellung spielt zunächst die Berechnung der Tragfähigkeit eine Rolle, diese ist in unterschiedlichen Abstufungen erfasst und reicht bei der ZVP von 2,0 und 2,5 to in ISO-Klasse 2, sowie 3,5 und 4,8 Tonnen in ISO-Klasse 3.

VERSTELLBEREICHE

Neben der Tragfähigkeit kann auch der Verstellbereich des Geräts passend zur Handlingaufgabe gewählt werden. Bei der Zinkenverstellung ZVP (profilgeführt) kann der Verstellbereich wie Körperbreite oder Körperbreite + 100 mm gewählt werden. Ist ein größerer Öffnungsbereich nötig, kann zum Modell ZVKG oder ZVKS für Schubmaststapler gegriffen werden. Bei diesen Varianten geht der Verstellbereich weit über die Gerätebreite hinaus.

AUFHÄNGUNGEN

Die integrierte Ausführung der ZVP ermöglicht die Installation in den Hubmast. Der direkte Einbau verbessert die Sicht nach vorne und die Resttragfähigkeit. Ist die ZVP nicht integriert, lässt sie sich bei Bedarf schnell an die den entsprechenden ISO-Gabelträger anhängen.

SEITENSCHUB

Wahlweise ist die ZVP mit separatem Seitenschub oder mit Seitenschubventil verfügbar. Wird ein Gerät mit Seitenschub gewählt, bleibt die gute Sicht erhalten. Das schafft Sicherheit und erleichtert spezielle Handlingaufgaben. Das Seitenschubventil ist geschützt montiert. Dies ist beispielsweise beim Containerhandling von Vorteil.

GABELZINKEN UND TELESKOPGABELN

Das Anbaugerät kann direkt ab Werk mit angeschraubten Gabelzinken geliefert oder als Baureihe ZVP-TGH mit hydraulischen Teleskopgabeln geliefert werden. Die ISO-Trägerplatten sind werkseitig mit einem Bohrbild versehen, sodass wahlweise Hakengabelzinken oder angeschraubte Zinken verwendet werden können.

WEITERE OPTIONEN

Serienmäßig kann die ZVP mit einem Lastschutzgitter ausgerüstet werden. Das Modell ZVPS für Schubmaststapler kann wahlweise mit Gabelzinken oder Teleskopgabeln ausgestattet werden.


WEITERE ZINKENVERSTELLGERÄTE

ZINKENVERSTELLUNG HOCHLEISTUNGSMODELL




BAUREIHE
S 11 - ZV

ZINKENVERSTELLUNG MIT GROSSEM ÖFFNUNGSBEREICH

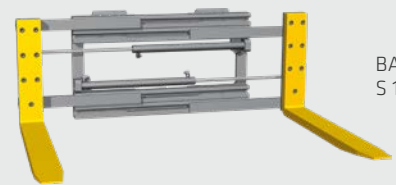

BAUREIHE
S 11 - ZVKG

ZINKENVERSTELLUNG, DREHBAR



BAUREIHE
S 11 - ZV-360°

ZINKENVERSTELLUNG FÜR SCHUBMASTSTAPLER



BAUREIHE
S 11 - ZVKS
S 11 - ZVKS-H

ZINKENVERSTELLUNG PROFILGEFÜHRT ISO 4





BAUREIHE
S 11 - ZVPV





Varianten der Zinkenverstellung

PROFILGEFÜHRTE ZINKENVERSTELLUNG

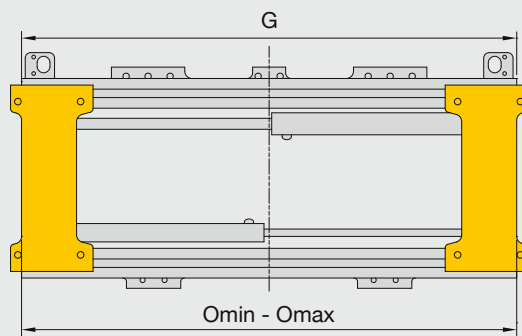



ZVP 20
ZVP 25
ZVP 35
ZVP 48

INTEGRIERTE AUSFÜHRUNG

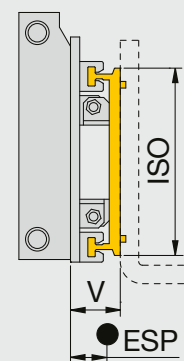
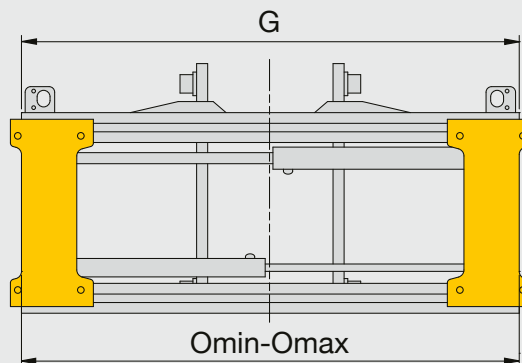


ZVPI

SEPARATER SEITENSCHUB ODER SEITENSCHUBVENTIL


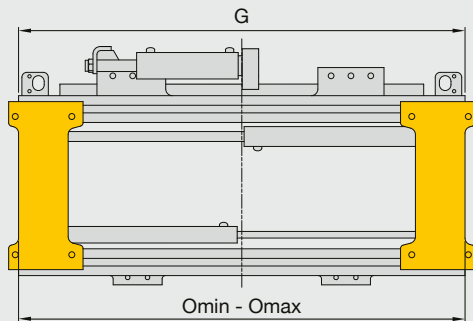


ZVP-S


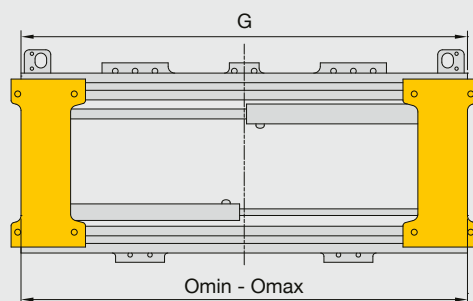


ZVP-SV


ANGESCHRAUBTE GABELZINKEN ODER HYDRAULISCHE TELESKOPGABEL

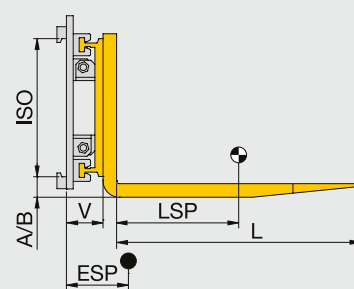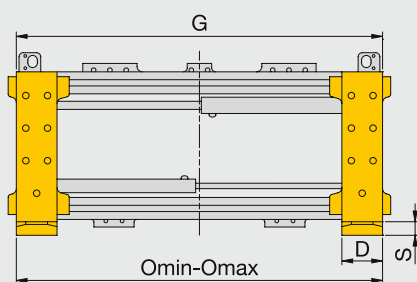

ZVP-Z

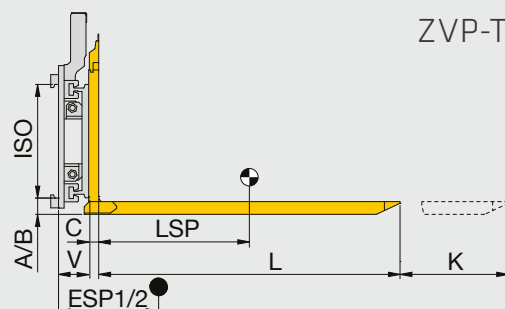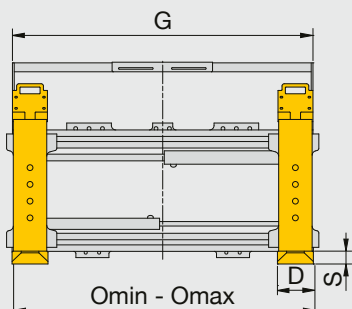

ZVP-TGH



Besuchen Sie uns auf:



stabau 
wir setzen neue maßstäbe

stabau GmbH · Im Schlahbruch 21 · 59872 Meschede, Germany
Tel.: +49 291 207-0 · info@stabau.com · www.stabau.com