

S14

LANGGUTTRAVERSE


Die Langguttraverse ist konzipiert für die gelegentliche Aufnahme von besonders langen und instabilen Lasten wie z. B. Kunststoffrohren, Blechtafeln, etc. Das Gerät kann bei Ausführung in Schuhaufnahme auf die Gabelzinken des Fahrzeuges aufgesteckt werden, wodurch die Last auf zusätzlichen Gabelzinken verteilt wird.

Bei besonders geringen Unterfahrhöhen der aufzunehmenden Last empfiehlt sich die auf den Gabelträger zu montierende Langguttraverse. Durch die Kombination mit Schnellwechsellnocken ist eine werkzeuglose Montage möglich.

S14



Langguttraverse auf Gabelzinken aufsteckbar

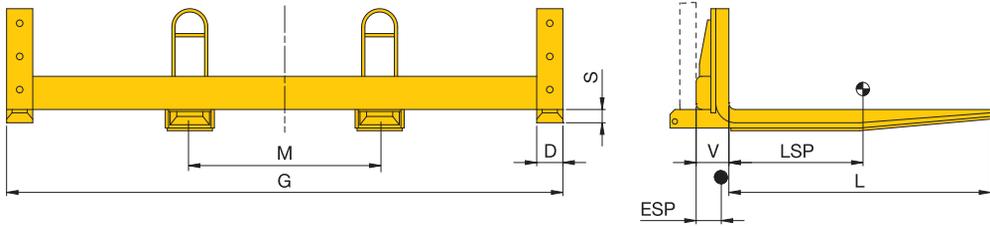

Angeschraubte Gabelzinken serienmäßig

Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	G	D	S	L	V	ESP	Eigen-gewicht	Preis	Mehrpreis je 100 mm Gabel- und Schuhlänge
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
S 14 - LGTSCH 15	1500	500	2000	80	40	1200	100	360	190		
	1500	500	3000	80	40	1200	100	300	240		
S 14 - LGTSCH 25	2500	500	2500	120	40	1200	120	330	305		
	2500	500	3500	120	40	1200	120	285	365		
S 14 - LGTSCH 30	3000	500	3000	125	45	1200	140	315	380		
	3000	500	4000	125	45	1200	140	270	480		
S 14 - LGTSCH 40	4000	500	3500	125	45	1200	160	320	465		
	4000	500	5000	125	45	1200	180	290	575		
S 14 - LGTSCH 45	4500	600	4000	140	50	1200	180	320	550		
	4500	600	5500	140	50	1200	200	275	740		
S 14 - LGTSCH 50	5000	600	4000	140	50	1200	180	300	610		
	5000	600	6000	140	50	1200	200	255	830		

S14

- **Nicht für Seitenstapler geeignet.**


- Bei der Bestellung bitte die Gabelabmessungen und Gabelabstand M (Mitte-Mitte) angeben.



Baureihe S 14-LGTSCH

- auf Gabelzinken aufsteckbar
- einfache Aufnahme der Traverse
- gute Sichtverhältnisse
- Nutzlänge unabhängig von Staplerzinken

Langguttraverse auf Gabelträger montierbar

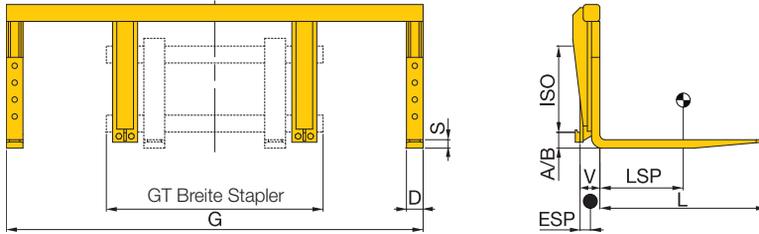

Angeschraubte Gabelzinken serienmäßig

Baureihe	Tragfähigkeit	LSP	ISO	G	D	S	L	V	ESP	Eigen-gewicht	Preis	Mehrpreis je 100 mm Gabellänge
	kg											
S 14 - LGT 15	1500	500	2	2000	80	40	1200	100	185	200		
	1500	500	2	3000	80	40	1200	100	160	250		
S 14 - LGT 25	2500	500	2	2500	120	40	1200	120	200	305		
	2500	500	2	3500	120	40	1200	120	180	365		
S 14 - LGT 30	3000	500	3	3000	125	45	1200	135	190	380		
	3000	500	3	4000	125	45	1200	135	170	460		
S 14 - LGT 40	4000	500	3	3500	125	45	1200	145	185	470		
	4000	500	3	5000	125	45	1200	145	160	570		
S 14 - LGT 45	4500	600	3	4000	140	50	1200	165	195	570		
	4500	600	3	5500	140	50	1200	165	160	760		
S 14 - LGT 50	5000	600	3/4	4000	140	50	1200	170	175	700		
	5000	600	3/4	6000	140	50	1200	170	145	930		

- Ausführung mit Schnellmontagenocken inkl. Stützfüße bitte anfragen.
- Ausführung für Seitenstapler kann von Darstellung abweichen.



Baureihe S 14-LGT

- auf Gabelträger montierbar
- geringes effektives Vorbaumaß
- geringe Unterfahrhöhen realisierbar
- universell einsetzbar

Langguttraversen im Einsatz

