

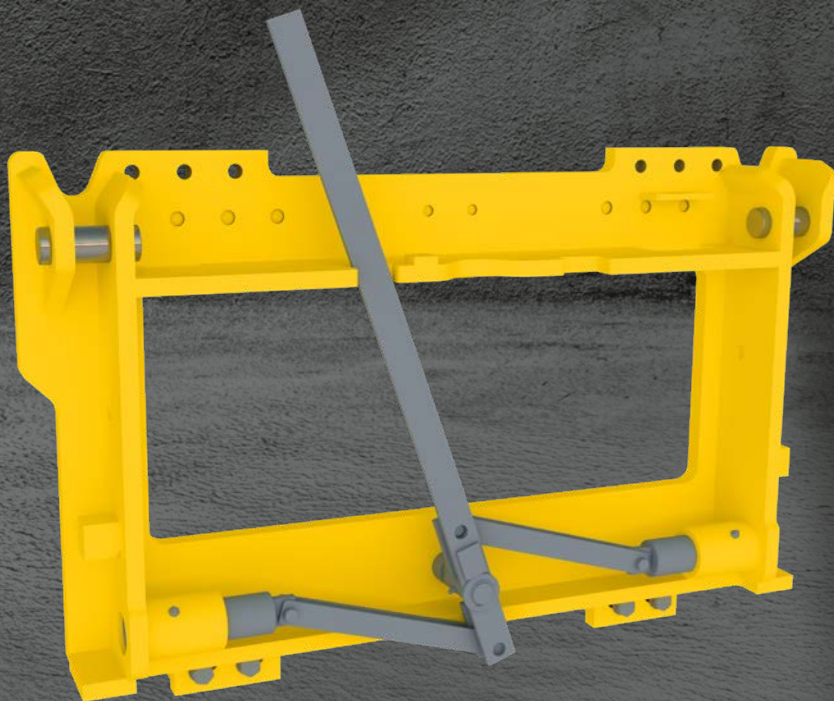


Schnellwechsel- vorrichtung **S 25 SCHWV**



SERIEN- UND SONDERLÖSUNGEN
FÜR STAPLERANBAUGERÄTE

stabau.com



stabau 
wir setzen neue maßstäbe

Anbaugeräte flexibel & schnell wechseln

Die Schnellwechsellvorrichtung wurde speziell für Gabelstapler mit vielseitigem Einsatz entwickelt und ermöglicht einen schnellen, werkzeuglosen Umbau der Anbaugeräte. Der Austausch erfolgt durch Aufnahmehaken und eine manuelle oder hydraulische Verriegelung über einen Querbolzen, wobei die Hydraulikkupplungen zwischen Stapler und Gerät manuell verbunden werden müssen.

Für noch mehr Komfort ist eine alternative Variante erhältlich, die eine vollautomatische Verriegelung des Geräts und der Hydraulikkupplungen bietet, sodass der Fahrer den Gerätewechsel ohne Absteigen durchführen kann.


Zusätzlich sorgt ein integrierter Seitenschub in der Schnellwechsellvorrichtung dafür, dass alle eingehängten Geräte flexibel und präzise einsetzbar sind – ideal für anspruchsvolle Einsätze, die hohe Flexibilität erfordern.

Schnellwechselvorrichtungen auf einen Blick

Eine Schnellwechselvorrichtung ist zu empfehlen, wenn oft zwischen Handlingsaufgaben und somit zwischen verschiedenen Anbaugeräten gewechselt wird.

In Lagerhäusern und Logistikzentren können die Fahrzeuge somit schnell und sicher zwischen diversen Anbaugeräten wählen und tauschen, ohne dass der Fahrer absteigen muss. Das spart Zeit und hält den Stapler länger im Einsatz.

Insgesamt kann zwischen drei verschiedenen Verriegelungsvarianten ausgewählt werden.

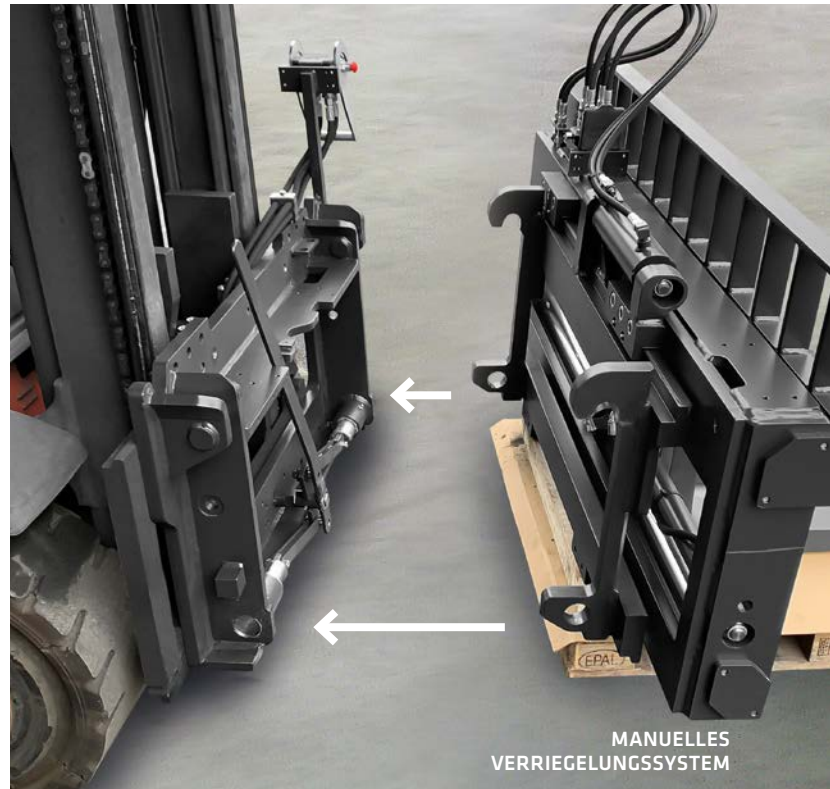

VERRIEGELUNGSVARIANTEN

Manuelles Verriegelungssystem (M)

Das Öffnen und Schließen der Verriegelsbolzen und somit das Sichern der aufgenommenen Anbaugeräte erfolgt manuell über einen Handhebel. Die Hydraulikkupplungen müssen ebenfalls manuell verbunden werden.

Hydraulisches Verriegelungssystem (H)

Bei der hydraulischen Variante erfolgt das Sichern der aufgenommenen Anbaugeräte und die Verriegelung der Bolzen hydraulisch. Auch hier muss die Hydraulik manuell gekoppelt werden. Das System empfiehlt sich bei der Verwendung von nicht hydraulischen Anbaugeräten, wie z. B. Dorne oder Gabelträger mit Zinken.

OIL-QUICK®-Verriegelungssystem (OQ)


Das OIL-QUICK-System verriegelt sowohl die Bolzen, als auch das gesamte Hydrauliksystem vollautomatisch, ohne dass der Bediener seinen Fahrerplatz verlassen muss. Die Unfallgefahr wird somit reduziert.



Verriegelungsvarianten im Detail


MANUELLES VERRIEGELUNGSSYSTEM

Die Verriegelung und somit das Sichern der aufgenommenen Anbaugeräte erfolgt manuell über einen Handhebel. Die Hydraulikkupplungen müssen manuell verbunden werden.

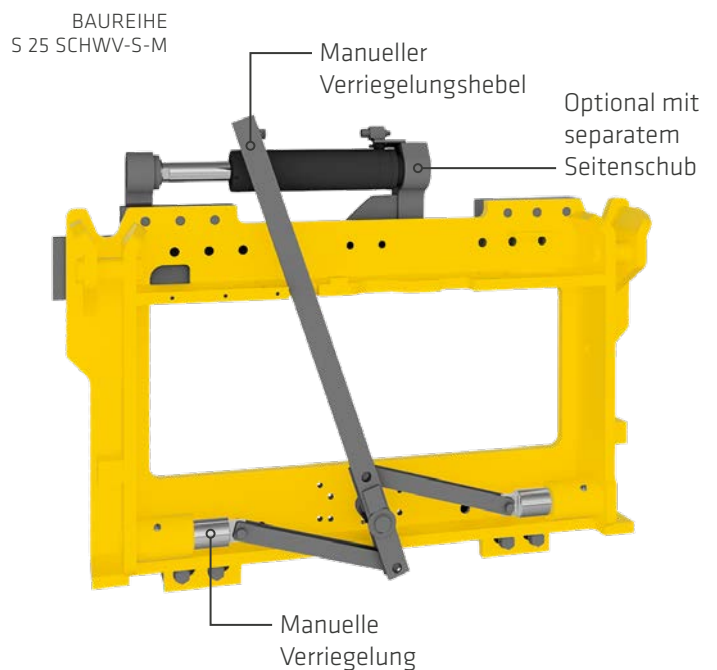

HYDRAULISCHES VERRIEGELUNGSSYSTEM

Bei der hydraulischen Variante erfolgt das Sichern der aufgenommenen Anbaugeräte und die Verriegelung der Bolzen hydraulisch. Die Hydraulik muss manuell verbunden werden. Das System empfiehlt sich bei der Verwendung von nicht hydraulischen Anbaugeräten, wie z. B. Dorne oder Gabelträger mit Zinken, sodass der Bediener seinen Fahrerplatz nicht verlassen muss.

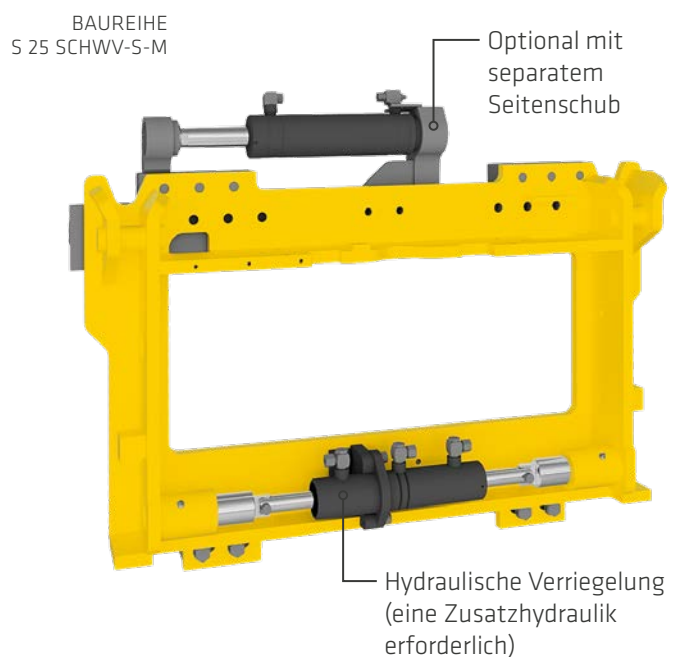


OIL-QUICK®-VERRIEGELUNGSSYSTEM (OQ)

Mit dieser Vorrichtung kann zwischen verschiedenen hydraulischen und nicht-hydraulischen Anbaugeräten gewechselt werden, ohne dass der Bediener seinen Fahrerplatz verlassen muss.

Beim hydraulischen Verriegeln werden hier über das Oil-Quick®-System auch die Hydraulikkreise vollautomatisch verbunden. Sind bei herkömmlichen Schnellwechsellvorrichtungen die Hydraulikleitungen stets manuell zu verbinden, so entfällt dieser Vorgang mit dem Oil-Quick®-Verriegelungssystem komplett.

Mit dieser Technik können zwei separate Zusatzhydraulikkreise den aufzunehmenden Anbaugeräten zur Verfügung gestellt werden und es wird keine Hydraulik nur für das Verriegeln benötigt.


Das Gerät ist auch mit separatem Seitenschub verfügbar. Um den Tragfähigkeitsverlust gering zu halten, kann eine hubmast-integrierte Version gewählt werden.

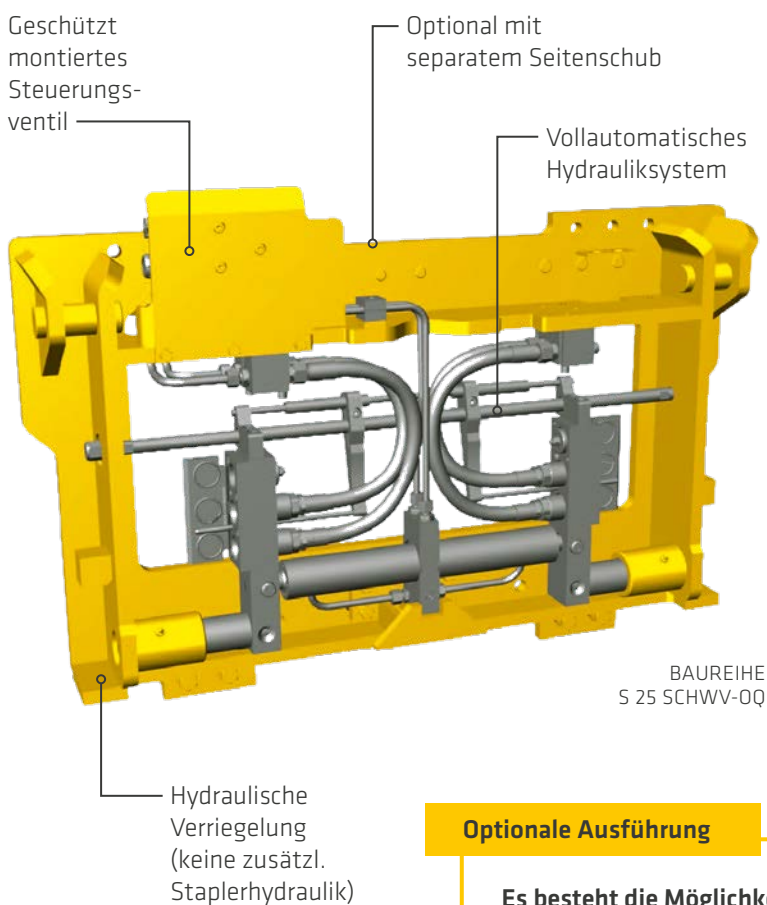


Optionale Ausführung

Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich eine Elektroleitung und eine Leckölleitung zu verbinden.


Weitere Baureihen mit Oil-Quick®

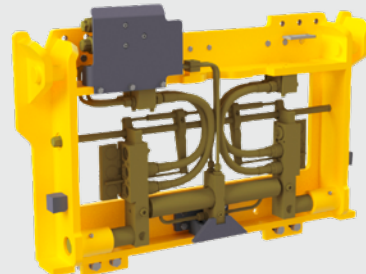


BAUREIHE
S 25 SCHVV-OQ

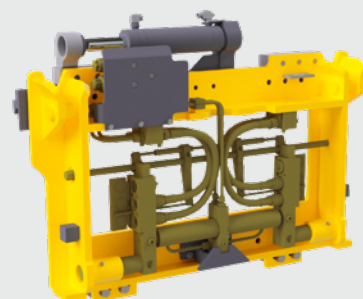

BAUREIHE
S 25 SCHVV-S-OQ



BAUREIHE
S 25 SCHVVI-OQ



BAUREIHE
S 25 SCHVVI-S-OQ

stabau

wir setzen neue maßstäbe



SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG AUF EINEN BLICK

- Tragfähigkeit bis 8.000 kg bei 900 mm LSP
- vorgebaute oder integrierte Version
- inklusive Elektrosatz für Anbaugerät und Gabelstapler
- optional mit separatem Seitenschub
- Abstellvorrichtungen für Anbaugeräte verfügbar
- Gabelträger für vorhandene Anbaugeräte lieferbar
- Geräte systemkompatibel in Tragfähigkeitsklassen kombinierbar

Optionen & Zubehör

Mehrfachschnellkupplung

Beim Einsatz einer manuellen SCHWV empfiehlt sich der Einsatz von einer Mehrfachkupplung um einfaches und umweltfreundliches Handling zu gewährleisten. Die Kupplung ist bei elektrisch angesteuerten Ventilen zu empfehlen, da das Kupplungssystem auch unter Restdruck zu koppeln und entkoppeln ist. Das System arbeitet leckölfrei.

Seitenschub

Durch den Einbau eines Seitenschubes in die Schnellwechsellvorrichtung steht dieser jedem aufgenommenen Gerät zur Verfügung.

Abstellvorrichtung

Um eine sichere und schnelle Ablage bzw. Aufnahme der Anbaugeräte zu gewährleisten, ist eine Abstellvorrichtung zu empfehlen.

Integrierte Ausführung

Um eine höhere Resttragfähigkeit zu erreichen, kann die Schnellwechsellvorrichtung hubmastintegriert ausgeführt werden.

Neben der optimierten Resttragfähigkeit ist ebenfalls eine verbesserte Sicht zu erreichen.


Auch die integrierte Version kann optional mit separatem Seitenschub ausgerüstet werden.




Weitere Anbaugeräte möglich.

KOMBINATIONS-MÖGLICHKEITEN MIT DEN ANBAUGERÄTEN

Schüttgutschaufel




Zinkenverstellung mit Gabeln




Drehgerät mit Gabeln




Teppichdorn



Ballenklammer



Gabelträger mit Gabeln




Optimal & komfortabel ausgestattet

EFFIZIENT UND UNKOMPLIZIERT

Das stabau-Schnellwechselsystem mit OQ-System ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen mechanischen und hydraulischen Anbaugeräten direkt vom Fahrerplatz aus. Dadurch kann für jedes Handling das passende Gerät verwendet werden, die Arbeit wird schneller und effizienter ausgeführt.

HÖCHSTE QUALITÄT

Die Schnellwechselvorrichtung und die Hydraulikkomponenten von Oil-Quick® sind von höchster Qualität und werden aus hochwertigen Materialien nach modernsten Fertigungsstandards hergestellt. Die Verriegelung des Wechslers erfolgt durch permanente Druckbeaufschlagung mit vollem Systemdruck. Dies gewährleistet eine sichere Verbindung bei minimalem Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Wechselsystems.

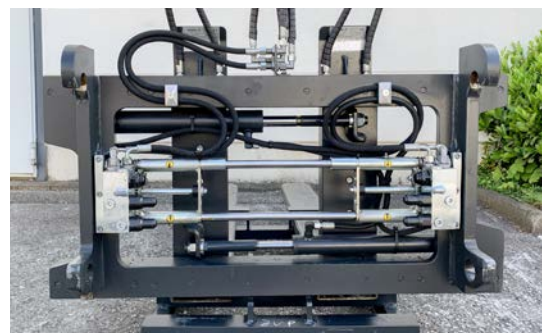

VERBESSERTE ARBEITSBEDINGUNGEN, REDUZIERTER UNFALLGEFAHR

Mit dieser Schnellwechselvorrichtung ist kein Absteigen zum Anschließen der hydraulischen Verbindungen der Anbaugeräte mehr erforderlich. Dadurch verringert sich die Unfallgefahr für den Bediener erheblich.

SICHERES SCHNELLWECHSELSYSTEM

Die stabau-Schnellwechselsysteme entsprechen allen Vorschriften und haben sich als sicheres System auf dem Markt durchgesetzt.

Die Ausrüstung umfasst unter anderem Sperrventile, ein System für kontinuierlich hydraulisches Nachspannen der Verriegelungsbolzen, einen Verriegelungsschalter mit Doppelfunktion sowie ein akustisches und optisches Warnsignal.

HÖHERE WIRTSCHAFTLICHKEIT

Schnelle Gerätewechsel und eine effiziente Nutzung des Gabelstaplers tragen zur Steigerung der Produktivität bei. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass sich die Anschaffung einer stabau-Schnellwechselvorrichtung mit OQ-System bereits bei wenigen Wechsels von hydraulischen Geräten pro Arbeitstag rentiert.


UMWELTFREUNDLICH

Alle Schnellwechselsysteme sind mit leck-ölfreien Ölschnellkupplungen ausgestattet, wodurch die Umwelt geschont wird. Eine geschützte Position der Komponenten verhindert Schäden an dem Hydrauliksystem.





Wir stehen für Innovation – und sind Pioniere aus Tradition

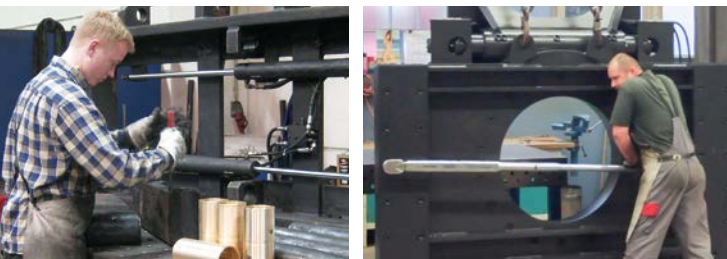

WIR SETZEN NEUE MAßSTÄBE

Durch Pioniergeist, Erfahrung und Innovationskraft bringen wir Funktionalität und Qualität immer wieder auf ein neues Level. Wir entwickeln Standard- und Sonderlösungen für Stapleranbaugeräte – von einfach bis komplex und über die Grenzen des aktuell Machbaren hinaus.

Unsere Produkte werden ausschließlich in Deutschland entwickelt, konstruiert und gefertigt – in einer außergewöhnlichen Fertigungstiefe sowie Variantenvielfalt. Erstklassige Qualität, umfassender Service sowie Langlebigkeit unserer Produkte sind für und selbstverständlich.

Unsere Anbaugeräte setzen immer wieder neue Maßstäbe im effizienten Handling von Material und Gütern. Unser Anspruch ist es, die Erwartungen unserer Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.

WIR SIND STOLZ AUF DIE LANGLEBIGKEIT UNSERER PRODUKTE UND PARTNERSCHAFTEN

Durch unsere langjährige Expertise und das Vertrauen, das uns unsere Kunden entgegenbringen, gewährleisten wir die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte. Diese dauerhaften Beziehungen machen uns stolz und sind die Grundlage für unseren gemeinsamen Erfolg.



STABAU – GARANT FÜR QUALITÄT MIT – MADE IN GERMANY – ÜBERZEUGEN WIR WELTWEIT

Alle Prozesse unterliegen der kontinuierlichen Prozess- und Qualitätsüberwachung nach DIN EN ISO 9001:2015 und den schweißtechnischen Qualitätsanforderungen nach DIN EN ISO 3834-2. Regelmäßig werden Standardanbaugeräte konstruktiv überarbeitet und im Rahmen der permanenten Produktverbesserung neue Serien entwickelt.

stabau verfügt über die DIN EN ISO 14001:2015 Zertifizierung und erfüllt die weltweit anerkannten Anforderungen an ein wirksames Umweltmanagementsystem.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung der Ingenieure hat sich stabau über die Zeit auch zu der ersten Adresse für Sonderkonstruktionen in der Staplerbranche entwickelt.

In vielen Industriebereichen, wie beispielsweise in der Holz-, Getränke- und Metallindustrie, gelten die stabau-Anbaugeräte häufig als empfohlene Ausrüstung.



SERVICE VOR, WÄHREND UND NACH DEM EINSATZ

Service fängt für uns nicht erst mit der Auslieferung der Geräte an. Service beginnt mit lösungsorientierter Beratung und kompetenter Dienstleistung vom ersten Gespräch an und unabhängig davon, ob es sich um übliche Standardanbaugeräte oder komplexe Sonderlösungen handelt. Dieser hohe Standard setzt sich selbstverständlich auch bei der Betreuung unserer Kunden nach Auslieferung der Geräte fort.

Erfahrene stabau-Mitarbeiter unseres Serviceteams unterstützen Sie mit Know-how und schneller Hilfe, um Ihre Transportaufgaben sicherzustellen.



UNSER GARANTIEVERSPRECHEN

- Umfassende Kundenberatung und Lösungsfindung mit qualifizierten Mitarbeitern
- Gewissenhaften, flexiblen Umgang mit individuellen Kundenwünschen
- Sicherstellung von Qualität und Zuverlässigkeit durch das gesamte stabau-Team
- Nachvollziehbare und übersichtliche Gestaltung unserer Leistungen und Preise




MEMBER OF HUBTEX GROUP

Als Teil der HUBTEX Unternehmensgruppe gehören wir zu einem starken Netzwerk mit umfangreicher Fachkompetenz sowie spezialisiertem Wissen, welches Kunden auf der ganzen Welt herausragende Produkte sowie maßgeschneiderte Lösungen liefert.

Mit einer klaren internationalen Ausrichtung streben wir gemeinsam danach, gesund und nachhaltig zu wachsen und dabei stets zukunftsorientiert und vorausschauend zu denken und zu handeln.





Besuchen Sie uns auf:



stabau 
wir setzen neue maßstäbe

stabau GmbH · Im Schlahbruch 21 · 59872 Meschede, Germany
Tel.: +49 291 207-0 · info@stabau.com · www.stabau.com